



na slici sef EWS1000, šarke desne

2 x ključ brava S+G sa po dva dvopera ključa sa nastavcima, 2 police

Model	spoljašnje dimenzije v x š x d (mm)	unutrašnje dimenzije v x š x d (mm)	polica	zapremina (l)	težina (cca. kg)
EWS0849R	848 x 645 x 565	695 x 495 x 320	1	110	665
EWS0850R	848 x 810 x 725	695 x 660 x 480	1	220	935
EWS1000R	1003 x 810 x 725	850 x 660 x 480	2	269	1060
EWS1200R	1193 x 810 x 725	1040 x 660 x 480	2	329	1220
EWS1600R	1538 x 810 x 725	1385 x 660 x 480	3	439	1505
EWS1901R	1883 x 810 x 725	1730 x 660 x 480	4	548	1790
EWS1903R	1883 x 1110 x 725	1730 x 960 x 480	4	797	2230
EWS1902	1883 x 1110 x 725	1730 x 960 x 480	4	797	2270
EWS1904	1883 x 1415 x 725	1730 x 1265 x 480	4	1050	2720

Molimo dodajte 60 mm za ručku na navedene spoljašnje dubine.



EN1143-1
Protivpronalna zaštita



EN15659
Vatrootorna zaštita (opcija)



Stepen V



Stepen V
+ LFS60P (opcija)



Klasa EN 5



4102 (zaštita od malih požara)



Privatno osiguranje
po dogovoru



Komercijalno osiguranje
do EUR 250.000

Osigurane sume
strana 04

[Sefovi]

EWS serija sefovova je dizajnirana za totalnu zaštitu i nudi Wertheim-ov uobičajeni nivo visoke sigurnosti. Sefovi su dostupni i sa opcijom zaštitom od požara - testiranom i sertifikovanom prema LFS60P. Sefovi mase manje od 1.000 kg moraju biti ankerisani.

[Serija EWS]

[Informacije o proizvodu]

Šarke DIN desne – oznaka modela R (EWS1902, EWS1904 su dvokrilni)
opcija: DIN leve

Stepen otvaranja
vrata 180°

Telo dvostruki zid, armiran, ispunjen ojačanim, visoko-otpornim materijalom
trostruki zid, armiran, ispunjen ojačanim, visoko-otpornim materijalom, unutrašnji mehanizam zaštićen pločama od kaljenog čelika radi dodatne zaštite protiv bušenja.

Vrata Sistem zaključavanja trosmerni pokretni mehanizam za zabravljinjanje sa velikim čeličnim boltovima, zaštićem staklenom pločom sa dodatnim automatskim blokiranjem pri napadu, sa nepokrenim boltovima na vratima sa strane šarki

Ankerisanje pripremljen za podno ankerisanje
strana 45, 46 jedan anker dolazi uz modele EWS0849, EWS0850
opcija: dodatni otvor za ankere (korisnik precizira mesto)

Konekcija za alarm VdS-sertifikovani kanal za provlačenje kabla za povezivanje na alarm
Boja spoljašnja RAL 7035 svetlo siva + RAL 7045 prljavo siva,
unutrašnja RAL 7035 svetlo siva
opcija: posebna boja prema RAL ton karti


Brava strana 42, 43 sefovi stepena IV i naviše moraju biti opremljeni sa najmanje dve sertifikovane brave
moguće je postaviti bilo koji set brava (od VdS klase 2, pa naviše)

Oprema strana 44 polica (podesiva po visini u koracima od 69 mm, za model EWS0849 60 mm)
opcija: dodatna polica, unutrašnji trezor
opcija (od modela EWS0850): fioka, izvlačeća polica

Dodatna oprema strana 45 opcija: vatrootporna zaštitna traka za vrata, set tastera za alarm, unutrašnje osvetljenje

Opcija dodatni sertifikat za vatrootpornost LFS60P – izuzev za modele:
EWS0849, EWS1902, EWS1904
verzija pripremljena za montažu na licu mesta (bez vatrootpornosti)

[Opcije opreme]

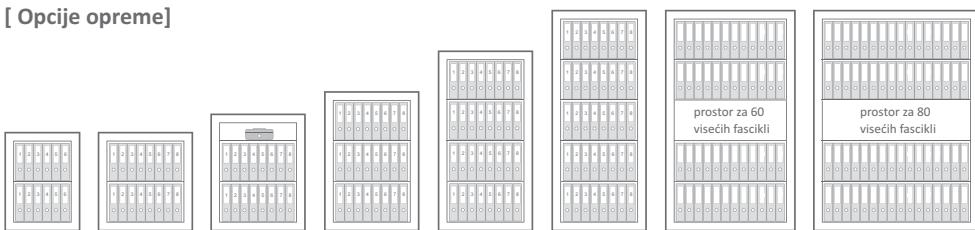



na slici sef EWS1600KB, šarke desne
elektronska brava Kaba Code Combi B, ključ brava S+G sa dvoperim ključem sa nastavkom, 1 unutrašnji trezor, 1 polica

Model	spoljašnje dimenzije v x š x d (mm)	unutrašnje dimenzije v x š x d (mm)	polica	zapremina (l)	težina (cca. kg)
EWS0849KBR	848 x 645 x 565	695 x 495 x 320	1	110	665
EWS0850KBR	848 x 810 x 725	695 x 660 x 480	1	220	935
EWS1000KBR	1003 x 810 x 725	850 x 660 x 480	2	269	1060
EWS1200KBR	1193 x 810 x 725	1040 x 660 x 480	2	329	1220
EWS1600KBR	1538 x 810 x 725	1385 x 660 x 480	3	439	1505
EWS1901KBR	1883 x 810 x 725	1730 x 660 x 480	4	548	1790
EWS1903KBR	1883 x 1110 x 725	1730 x 960 x 480	4	797	2230
EWS1902KB	1883 x 1110 x 725	1730 x 960 x 480	4	797	2270
EWS1904KB	1883 x 1415 x 725	1730 x 1265 x 480	4	1050	2720

Molimo dodajte 60 mm za ručku na navedene spoljašnje dubine.



EN1143-1
Protivprovalna zaštita



EN15659
Vatrootporna zaštita (opcija)



Stepen VKB



Stepen VKB
+ LFS60P (opcija)



Klasa EN 6



4102 (zaštita od malih požara)



Privatno osiguranje
po dogovoru



Komercijalno osiguranje
do EUR 375.000



Osigurane sume
strana 04

[Sefovi]

Pored karakteristika EWS serije, EWSKB serija pruža dodatnu zaštitu od provalnika opremljenih sa dijamantskim brusilicama zahvaljujući svom zidu specijalno dizajnirane strukture. Sefovi težine manje od 1.000 kg moraju biti ankerisani.

[Informacije o proizvodu]

Šarke	DIN desne – oznaka modela R (EWS1902KB, EWS1904KB su dvokrilni) opcija: DIN leve
Stepen otvaranja vrata	180°
Telo	dvostruki zid, armiran, sa CD zaštitom, ispunjen ojačanim, visoko-otpornim materijalom
Vrata	trostruki zid, armiran, sa CD zaštitom, ispunjen ojačanim, visoko-otpornim materijalom, unutrašnji mehanizam zaštićen pločama od kaljenog čelika radi dodatne zaštite protiv bušenja.
Sistem zaključavanja	trosmerni pokretni mehanizam za zabravljinjanje sa velikim čeličnim boltovima, zaštićem staklenom pločom sa dodatnim automatskim blokiranjem pri napadu, sa nepokrenim boltovima na vratima sa strane šarki
Ankerisanje strana 45, 46	pripremljen za podno ankerisanje jedan anker dolazi uz modele EWS0849KB, EWS0850KB opcija: dodatni otvori za ankere (korisnik precizira mesto)
Konekcija za alarm	VdS-sertifikovani kanal za provlačenje kabla za povezivanje na alarm
Boja	spoljašnja RAL 7035 svetlo siva + RAL 7045 prljavo siva, unutrašnja RAL 7035 svetlo siva opcija: posebna boja prema RAL ton karti
Brava strana 42, 43	sefovi stepena IV i naviše moraju biti opremljeni sa najmanje dve sertifikovane brave moguće je postaviti bilo koji set brava (od VdS klase 2, pa naviše)
Oprema strana 44	polica (podesiva po visini u koracima od 69 mm, za model EWS0849KB 60 mm) opcija: dodatna polica, unutrašnji trezor opcija (od modela EWS0850KB): fioka, izvlačeća polica
Dodatna oprema strana 45	opcija: vatrootporna zaštitna traka za vrata, set tastera za alarm, unutrašnje osvetljenje

Opcija
dodatni sertifikat za vatrootpornost LFS60P – izuzev za modele:
EWS0849KB, EWS1902KB, EWS1904KB
verzija pripremljena za montažu na licu mesta (bez vatrootpornosti)

[Opcija opreme]

